


PSA-M

Gulvstående modell

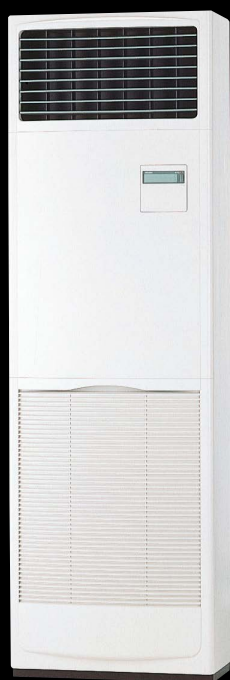

PRODUKTARK PSA-M71/140KA **POWER INVERTER**

- God kapasitet
- Enkel å plassere
- Krever liten gulvplass
- Tilkobling av rør fra fire sider

PSA-M er en gulvstående serie, og er enkel og rask å installere. Et utmerket valg når det er behov for å installere et klimaanlegg, og plassen er liten. Med en bredde på bare 600 mm kan denne slanke enheten passe pent inn i trange rom.

Enheden har innebygd MA smart fjernkontroll. Den store og lettleste LCD-skjermen gjør det enkelt å utføre en rekke funksjoner. Utstyrt med et langtidsholdbart filter som standard, og som er enkelt å komme til. De horisontalt svingende lamellene gir bred dekning for forbedret komfort.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

INNEDEL		PSA-M71KA	PSA-M140KA
Varmekapasitet Nom (min-maks)	kW	3,5-10,2	5,7-18,0
Kjølekapasitet nom (min-maks)	kW	3,3-8,1	6,2-15,0
COP / EER		3,25 / 3,76	3,20 / 3,37
SCOP / SEER		4,0 / 6,4	- / -
Energiklasse (varme/kjøøl)			
Luftmengde (lav-med-høy)	m ³ /min	20-22-24	25-28-31
Rørdimensjoner (væske/gass)		9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Lydnivå (lav-med-høy)	dB(A)	40-42-44	45-49-51
Dimensjoner (hxbxd)	mm	1900-600-360	1900-600-360
Vekt innedel (panel)	kg	46	48
Panel (std m/trådløs fjernkontroll)			

UTEDEL		PUZ-ZM71VKA	PUZ-ZM140 VKA/YKA
Lydnivå (varme/kjøøl)	dB(A)	49 / 47	52 / 50
Vekt	kg	70	118
Dimensjoner (hxbxd)	mm	943 x 950 x 330+25	1338x1050x330+40
Strømtilførsel		220 - 240V, 50Hz	230V/400V, 50 Hz
Driftsstrøm (maks)	A	19,3	12,5 / 30,7
Energiforbruk (varme/kjøøl)	kW	(1,93 / 1,85)	(3,97 / 3,63)
Sikring	A	20	40 / 16
Maks rørstrekk	m	55	100
Maks høydeforskjell	m	30	30
Kjølemedie / fyllingsmengde	kg	R32 / 2,8	R32 / 3,6
CO2-ekvivalent	tonn	1,89	2,43

MASTER-SLAVE / MULTISPLITT LØSNINGER (ANTALL INNEDELER)

KOMBINASJONER	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
PUZ-ZM71VHA	2	-	-
PUZ-M100 og PUZ-ZM100	3	2	-
PUZ-ZM125	4	3	2
PUZ-M140 og PUZ-ZM140	4	3	-

Ved bruk av flere innedeler på felles utedel, må trådbundet fjernkontroll benyttes.

EKSTRAUTSTYR

PRODUKT	MODELLBENEVNELSE	TOTALT	MERKNAD
3D i-see Sensor panel	SLP-2FALME2	1	Panel m/sensor som detekterer personer i rommet
Fjernkontroll, kablet	PAR-M41 / PAR-CT	1	Fastmontert fjernkontroll
WiFi styring	MAC-5871F-E	1	WiFi interface for styring via MEL Cloud
Fjernsensor	PAC-SE41TS-E	1	For måling av romtemperatur i annen posisjon
Varmekabel	MAC-AUTO3-1.5	1	1,5 m inkl. klaxon for utedel

For å sikre energieffektiv og sikker varmepumpe drift ved ekstremt vær, bør utedeler utstyres med snø- og vindskjerm. Stativhøyde i henhold til gjeldende norm for respektive klimasoner. Øvrig informasjon kan hentes i teknisk håndbok.



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELcloud gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er bortreist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernetverk. Vi tar forbehold om evt. trykfeil og modellendringer. Se www.mitsubishielectric.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.