

MXZ-2

HYPER HEATING

Nordisk multisplittsystem med ekstrem varmekapasitet.



HYPER HEATING

PRODUKTARK

MXZ-2F53VFHZ2

- Fabrikkgarantert varmedrift til -25°C
- 100% varmekapasitet ved -15 °C
- Fabrikkgarantert kjøledrift til -10°C
- 2 innedeler på 1 utedel
- Stort utvalg av kompatible innedeler
- Kjøledrift optimalisert med integrert vinterregulering
- Low Noise-funksjon på utedel
- Hyper Heating for best varmeeffekt

Trinnløst splitsystem med Hyper heating og høy virkningsgrad på kjøle- og varmeproduksjon. Perfekt for privatboliger og små kontorlandskap i nord.

Kan kombineres med 2 innedeler av typen MSZ-RW, MSZ-LN, MSZ-EF, MSZ-AY, MSZ-FT, MFZ-KT, SEZ-M og SLZ-M.

Fabrikkgarantert varmedrift ned til -25 °C.


R32

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ANTALL INNEDELER		2
MODELLBENEVNELSE		MXZ-2F53VFHZ2
Kjøleeffekt	kW	5,3 (1,1 - 6,0)
SEER / Energiklasse		6,8 / A++
Varmeeffekt	kW	6,4 (1,0 - 7,0)
SCOP / Energiklasse		4,1 / A+
Driftsområde (Kjøling)	°C	-10 ~ +46
Driftsområde (Varme)	°C	-25 ~ +24
Luftmengde (Kjøling / Varme)	m3/h	2580 / 2460
Lydnivå (Kjøling / Varme)	dB(A)	45 / 47
Maks total rørlengde	m	30
Maks rørlengde til hver innedel	m	20
Maks høydeforskjell	m	15
Maks antall tilkoblede innedeler		2
Vekt	kg	61
Dimensjoner (BxHxD)	mm	950 x 796 x 330
Strømtilførsel	V	230V / 1 Fas / 50 Hz
Maks. driftstrøm	A	15,6
Anbefalt sikring	A	16
Kuldemedium / fyllingsmende	kg	R32 / 2,4
CO2-ekvivalent	tonn	1,62
Rørdimensjoner (Væske)	tomme	1/4" x 2
Rørdimensjoner (Gass)	tomme	3/8" x 2

SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsvirkningsgrad varme - iht. ERP standard.
 Dette produktet inneholder kuldemedium R32 med en GWP verdi 675 (CO=1kg). Denne GWP verdien baseres på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. utgave.
 Ved inngrep i systemet kreves F-gass sertifisering. SCOP/SEER verdi er basert på EN14825.

For å sikre energieffektiv og sikker varmepumpedrift ved ekstremt vær, bør utedelen utstyres med snø- og vindskjerm.
 Stativhøyde i henhold til gjeldende norm for respektiv klimasone. Øvrig informasjon kan hentes i teknisk håndbok.

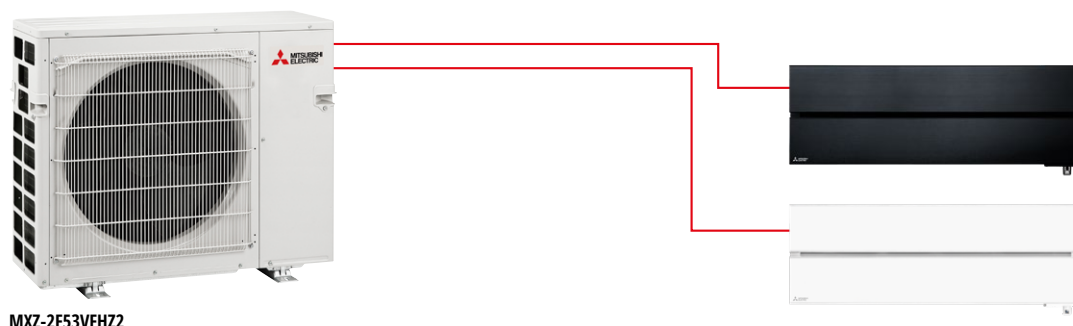

MXZ-2F53VFHZ2


KOMPATIBLE INNEDELER:



MUZ-RW25/35/50



MUZ-LN25/35/50



MUZ-AY25/35/50



MUZ-FT25/35



MUZ-EF25/35



MFZ-KW25/35



SEZ-M35



SLZ-M35



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELcloud gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er bortreist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernettsverk. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer. Se www.mee.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.