


AZIRA 10300

Kraftig og kompakt modell for kjøling og varme i næringsvirksomhet

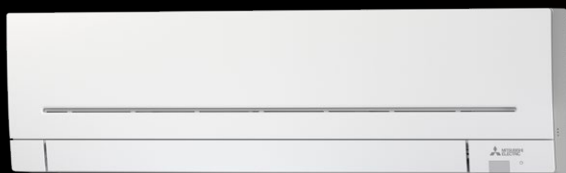

PRODUKTARK MSZ-AP71

- Kraftig og kompakt
- Stor kapasitet
- Ypperlig for kjøling og varme
- Lang luftstrømmodus
- Kraftig drift-funksjon
- Nattmodus
- Uketimer for bedre planlegging
- WiFi fabrikkmontert

R32

Azira 10300 er et kraftig og kompakt veggmontert system for kjøling og varme i næringsvirksomhet. Modellen har stor kapasitet og passer godt til store rom og kontorer. Azira 10300 fordeler luften horisontalt over et bredt spekter med automatisk svingning frem- og tilbake på 150° i varmemodus og 100° i kjølemodus. Den er også utstyrt med lang luftstrømmodus som ytterligere forlenger luftstrømmen - og sikrer at hvert hjørne av rommet blir komfortabelt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

INNEDEL		MSZ-AP71VGK
Varmekapasitet Nom (min-maks)	kW	8,1 (2,2-10,3)
Kjølekapasitet nom (min-maks)	kW	7,1 (2,0-8,7)
SCOP* / SEER		4,4 / 7,2
Energiklasse (varme/kjøling)		A+ / A++
Luftmengde varme (lav-høy)	m³/min	10,2-19,2
Luftmengde kjøling (lav-høy)	m³/min	9,6-18,6
Rørdimensjoner (væske / gass)	tomme	1/4" / 1/2"
Lydniå SPL (lav-høy)**	dB(A)	30-37-41-45-51
Lydniå (PWL)***	dB(A)	65
Dimensjoner (HxBxD)	mm	325 x 1100 x 257
Vekt	kg	17
WiFi		Ja

UTEDEL		MUZ-AP71VG2
Lydniå SPL (varme/kjøling)**	dB(A)	55 / 56
Vekt	kg	53
Dimensjoner (HxBxD)	mm	880 x 840 x 330
Strømtilførsel		220 - 240V, 50Hz
Driftsstrøm (maks)	A	16,0
Energiforbruk (varme/kjøling)	kW	(2,12 / 2,01)
Sikring	A	20
Maks rørstrekk	m	30
Maks høydeforskjell	m	15
Driftsområde - Varme	°C	-15 ~ +24
Driftsområde - Kjøling	°C	-10 ~ +46
Kuldemedium / fyllingsmengde	kg	R32 / 1,5
CO2-ekvivalent	tonn	1,02

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.

*SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsvirkningsgrad varme - iht. ERP standard.

SPL Sound Pressure Level - Lydtrykk. *PWL Sound Power Level (kjøling) - Lydeffekt.


Dette produktet inneholder kuldemedium R32 med en GWP verdi 675 (CO=1 kg). Denne verdien baseres på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. utgave. Ved inngrep i systemet kreves F-gass sertifisering. SCOP/SEER verdi er basert på EN14825.

EKSTRAUTSTYR

PRODUKT	MODELLBENEVNELSE	MERKNAD
Varmekabel	MAC-AUTO3-1.5	1.5 m inkl. klixon for utedel



MSZ-AP71

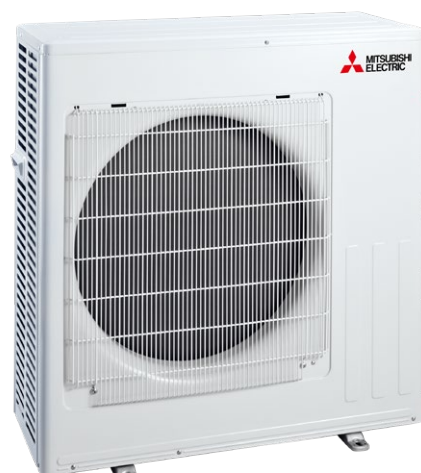

MUZ-AP71



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELcloud gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er borteist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernetverk. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer. Se www.mee.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.