


# GUSSURI 15

Veggmontert kompaktkjøling av f.eks. små soverom eller kontorer

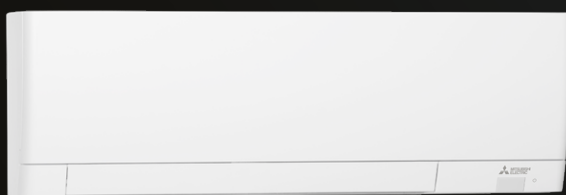

## PRODUKTARK MSZ-AY15

- Ekstremt kompakt modell for kjøling
- Lavt lydnivå fra 19 dB(A)
- Matt overflate
- Nattmodus
- Dual Barrier Coating
- Self Clean Mode
- Uketimer for bedre planlegging
- WiFi fabrikkmontert
- Mode Lock

Gussuri 15 er et veggmontert system for kjøling av små rom. Både innedelen og utedelen er ekstremt kompakt og passer ypperlig for kjøling i små kontorer eller soverom. Modellen kombinerer energieffektiv kjøling med et moderne design med matt overflate på innedelen.

**R32**

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| INNEDEL                       |        | MSZ-AY15VGK     |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| Kjølekapasitet nom (min-maks) | kW     | 1,5 (0,5-2,2)   |
| SEER                          |        | 7,2             |
| Energiklasse kjøling          |        | A++             |
| Luftmengde kjøling (lav-høy)  | m³/min | 2,8-6,1         |
| Rørdimensjoner (væske / gass) | tomme  | 1/4" / 3/8"     |
| Lydnivå SPL (lav-høy)*        | dB(A)  | 19-26-30-35-40  |
| Lydnivå (PWL)**               | dB(A)  | 54              |
| Dimensjoner (HxBxD)           | mm     | 250 x 760 x 199 |
| Vekt                          | kg     | 8,9             |
| WiFi                          |        | Ja              |

| UTEDEL                       |       | MUZ-AY15VG       |
|------------------------------|-------|------------------|
| Lydnivå SPL**                | dB(A) | 45               |
| Vekt                         | kg    | 23               |
| Dimensjoner (HxBxD)          | mm    | 538 x 699 x 249  |
| Strømtilførsel               |       | 220 - 240V, 50Hz |
| Driftsstrøm (maks)           | A     | 5,3              |
| Energiforbruk                | kW    | 0,37             |
| Sikring                      | A     | 10               |
| Maks rørstrekk               | m     | 20               |
| Maks høydeforskjell          | m     | 12               |
| Driftsområde - Varme         | °C    | -5 ~ +24         |
| Driftsområde - Kjøling       | °C    | -10 ~ +46        |
| Kuldemedium / fyllingsmengde | kg    | R32 / 0,49       |
| CO2-ekvivalent               | tonn  | 0,34             |

Kjøleeffekt er ved +35°C ute og +27°C DB, +19°C WB inne.

\*SPL Sound Pressure Level - Lydtrykk. \*\*PWL Sound Power Level (kjøling) - Lydeffekt.

Dette produktet inneholder kuldemedium R32 med en GWP verdi 675 (CO=1 kg). Denne verdien baseres på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. utgave. Ved inngrep i systemet kreves F-gass sertifisering. SCOP/SEER verdi er basert på EN14825.



MSZ-AY15



MUZ-AY15



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELCloud Home gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er borteist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. NUF leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernetverk. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer. Se [www.mee.no](http://www.mee.no) for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.