


EHSD-TM9E/YM9E

HYDROBOKS - Innedel luft-vann varmepumpe

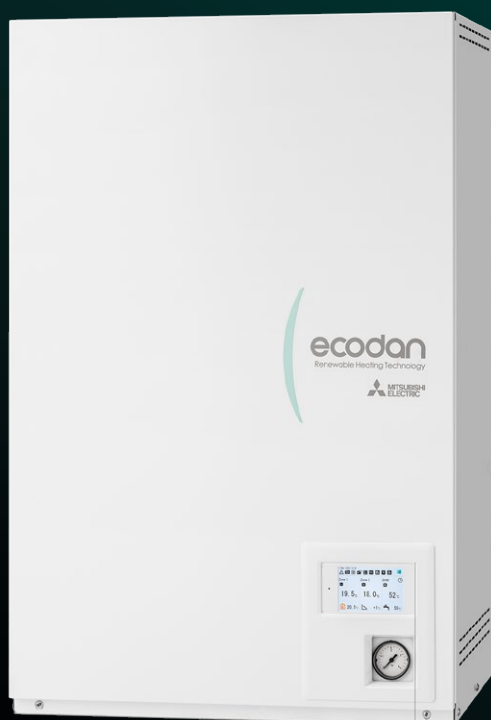

PRODUKTARK EHSD-TM9E/YM9E

- Splitt
- 3 x 230V / 3 x 400V
- Energiklasse varme A+++
- Mange systemkombinasjoner
- Smart Grid ready

R32

Mitsubishi Electric Ecodan EHSD-TM9E/YM9E er en hydroboks som kan forvarme varmtvann til ekstern bereder.

Kompatibel med:



Hyper Heating Inverter



Power Inverter




Zubadan Inverter


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELLBENEVNELSE		EHSD-TM9E	EHSD-YM9E
Modelltype [Kun varme / Reversibel]		Kun varme	
Montering		Vegg	
Spisslast - effekt	kW	9	
Spisslast - trinn		3	
Spennning	~ V / Hz	3 / 230 / 50	3 / 400 / 50
Maks driftstrøm	A	23	13
Anbefalt sikring	A	25	16
Ekstra varmeelement for tappevann ¹	kW	-	
Temperatursoner ²		1	
Sirkulasjonspumpe [nr. 1]		JA	
Hastighetstrinn ³		5	
Vannmengde [min-maks] ⁴	l/min	5,0 - 36,9	
Maks vannhastighet	m/sek	2,0	
Maks påkoblet trykklfall ⁵	kPa	73,7	
Vannmengdemåler		JA	
Internt volum	l	5,0	
Ekspansjonskar	l	10	
Energiklasse [A] ⁶		A+++	
Rørtilkobling	mm	28mm [G1]	
Utløsning sikkerhetsventil	MPa	0,3	
Temperaturområde varme [min-maks]	°C	+20 ~ +60	
Temperaturområde kjøling [min-maks]	°C	-	
Sirkulasjonspumpe [nr. 2]		NEI	
Hastighetstrinn ⁷		-	
Tappevannstank		-	
Volum tappevann	l	-	
Tappevannprofil		-	
Energiklasse Tappevann [A] ⁶		-	
Rørtilkobling	mm	-	
Utløsning sikkerhetsventil	MPa	-	
Temperaturområde [min-maks]	°C	-	
Legionellasikring [min-maks]	°C	-	
Tilkobling	vann / DX	DX	
Rørtilkobling til utedel	mm / tomme	1/4" - 1/2"	
Driftsområde - temperatur	°C	0 ~ +35	
Driftsområde - luftfuktighet	%RH	80	
Lydnivå PWL / LWA ⁸	dB(A)	41	
Vekt [tom / full]	kg	38 / 43	
Dimensjon [H x B x D]	mm	800 x 530 x 360	

¹ Opsjon - PAC-IH03V2-E, varmeelement ² Opsjon - PAC-TZ02-E2, 2-soner kit ³ Trykklfall og vannmengde, se graf under
⁴ Vannmengden skal ikke være under, eller over dette, se anbefalt vannmengde i teknisk dokumentasjon for valgt utedel.
⁵ Vurder ekstra sirkulasjonspumpe ved større systemer ⁶ Energiklasse klimasone [A] med PUZ-SWM 80
⁷ Skal stå fast på trinn 2 (default) ⁸ Total lydnivå (power) ihht. EN12102:2013

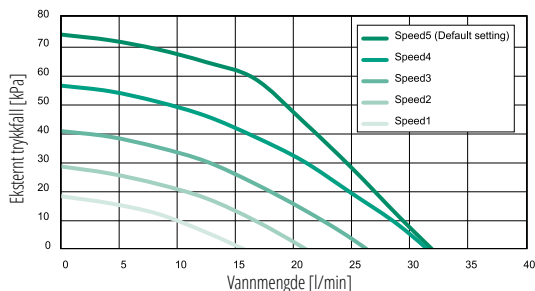

DIMENSJONER

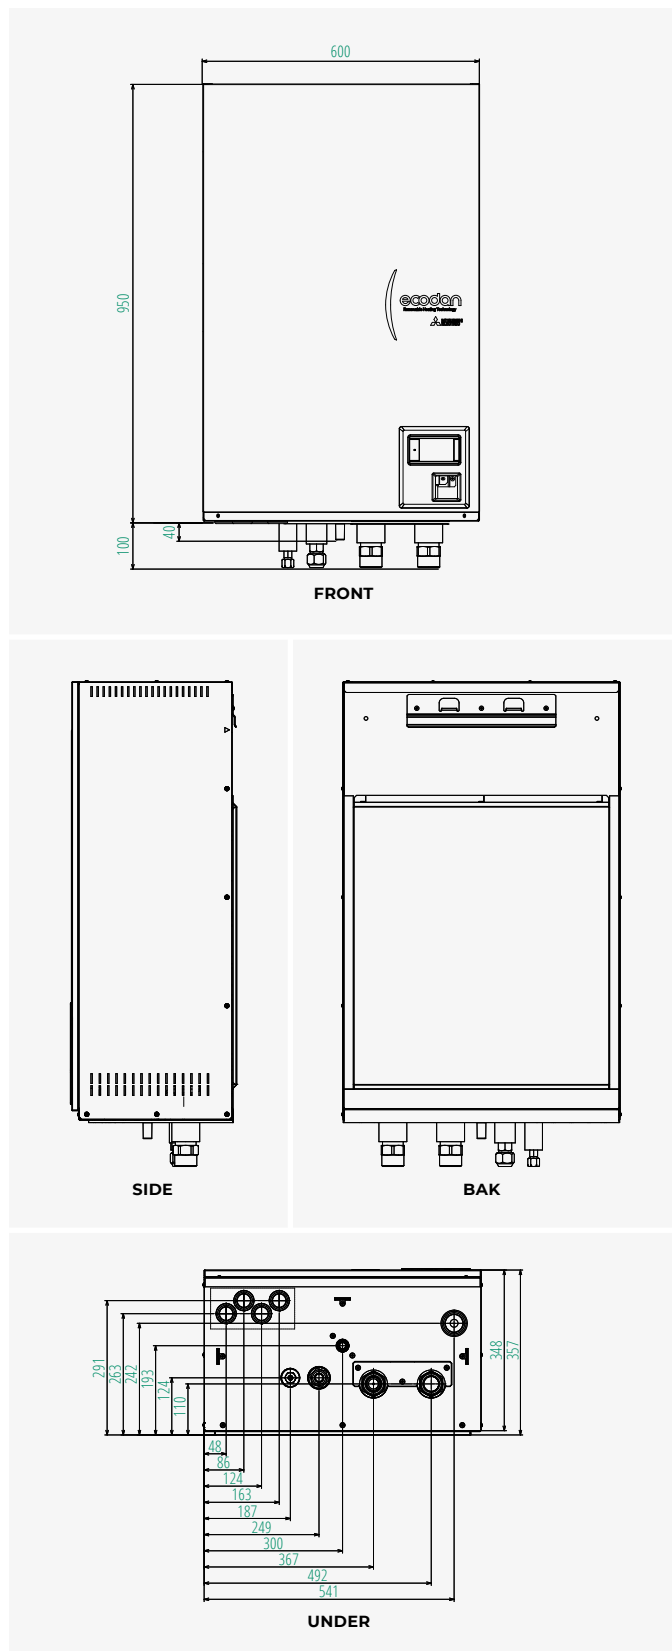

KOMPATIBILITETSLISTE UTEDELER

SUZ-SHWM40VAH-SC, SUZ-SHWM60VAH-SC, PUZ-SWM80VAA/YAA,
 PUZ-SWM100VAA/YAA, PUZ-SHWM100VAA/YAA, PUZ-SHWM140VAA/YAA



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELCloud Home gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er bortreist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. NUF leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernettverk. Vi tar forbehold om evt. trykklfeil og modellendringer. Se www.mee.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.